



- 注:
1. 適用製品規格: 108-S302
 2. 適用コネクタ型番
プラグコネクタ: 175150-C(20-16AWG)
ソケットコネクタ: 175149-C(26-22AWG)
 3. 適合標準製品型番
プラグ・ハンダソケット: 176280-C
ソケットコネクタ: 175152-C(20-16AWG)
175151-C(26-22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-S03J
 5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG. 1参照)
 6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパネル加工方向にしてください。
 7. プラスチックパネルの場合、天板部にRを添削記載ください。

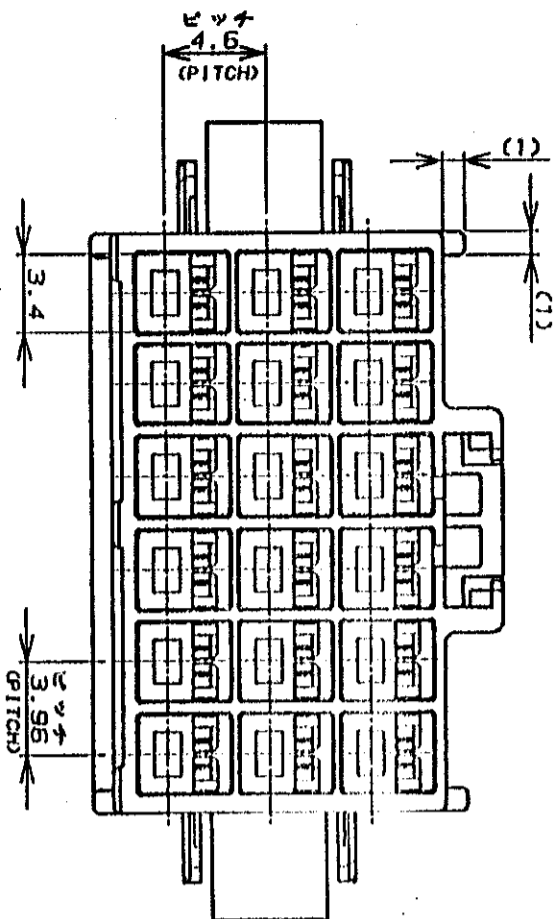


NOTES:

1. PRODUCT SPEC., 108-S302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-C(20-16AWG)
175149-C(26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176280-C
REC CONTACT: 175152-C(20-16AWG)
175151-C(26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET, IS-S03J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG. 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS MAY NOT BE ROUND FOR HOLED PANEL.

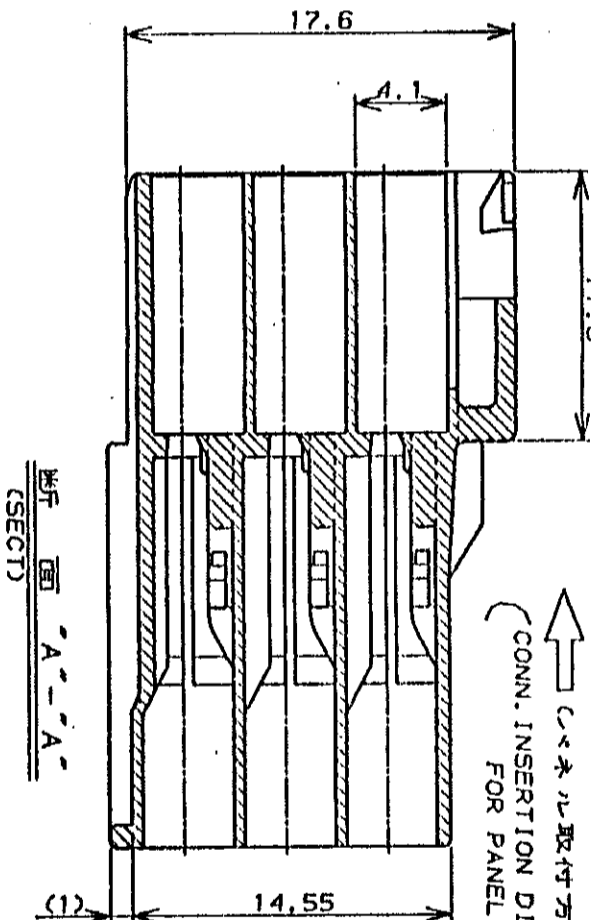


断面 A-A (SECT)

(CONN. INSERTION DIRECTION)

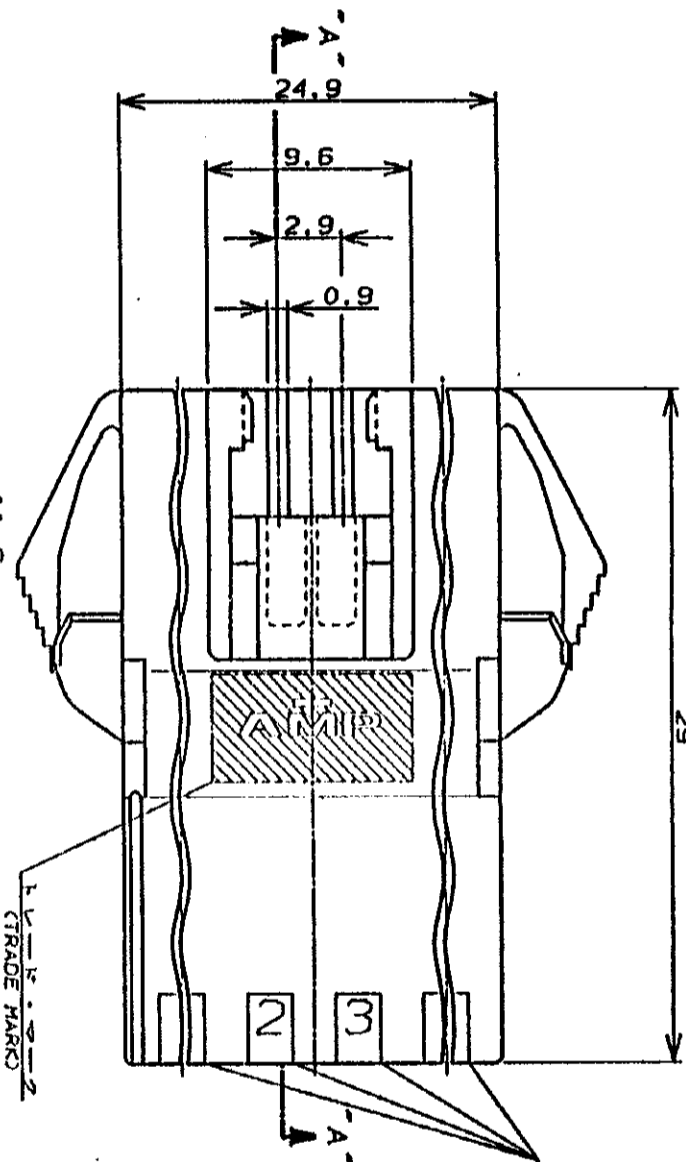


TRADE MARK

(CIRCUIT NO.)

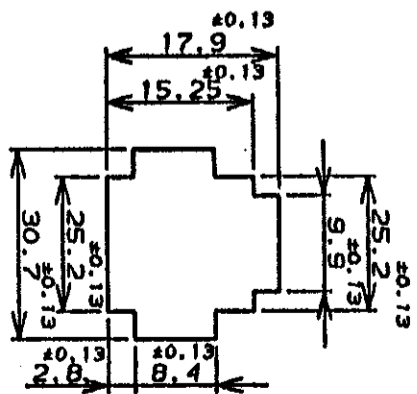

パネル取付寸法 FIG. 1 (RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

回路番号 (CIRCUIT No.)

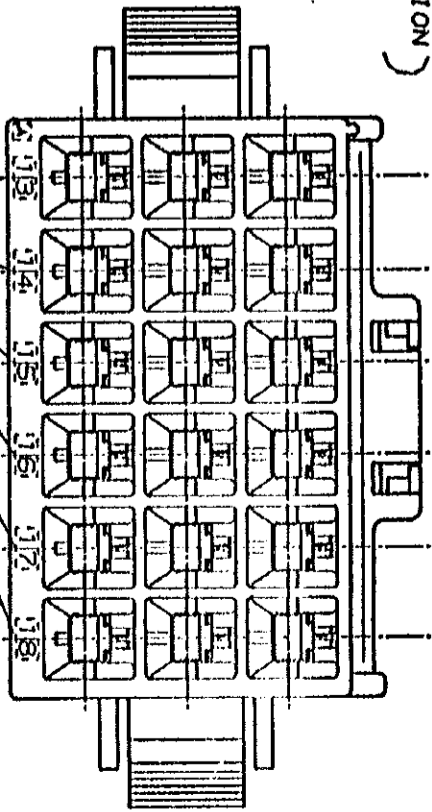

黒 (BLACK)	18	176301-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	18	176301-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR) (Pos.)		型番 (CP/N)

LTR	製	製	DR	CHK	DATE
A	EC	BT (12865) Y. N. M. S.	1/10		
O	YE	EC (12468) Y. N. M. S.	1/10		

Copyright © 1979 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

材料 (MATERIAL) 3.55mmピッチ 3.55mm PITCH CAP HOUSING 18 POS. PANEL MOUNT

DR. Y. NARISAWA

AMP

東京 日本橋区本町二丁目

回路番号 (CIRCUIT No.)	サイズ (SIZE)	仕様 (SPEC.)	REV.	SHEET
	A3 J	C-176301	A	1 OF 1