
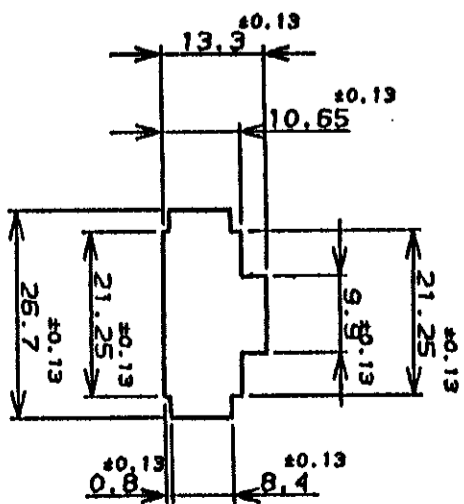
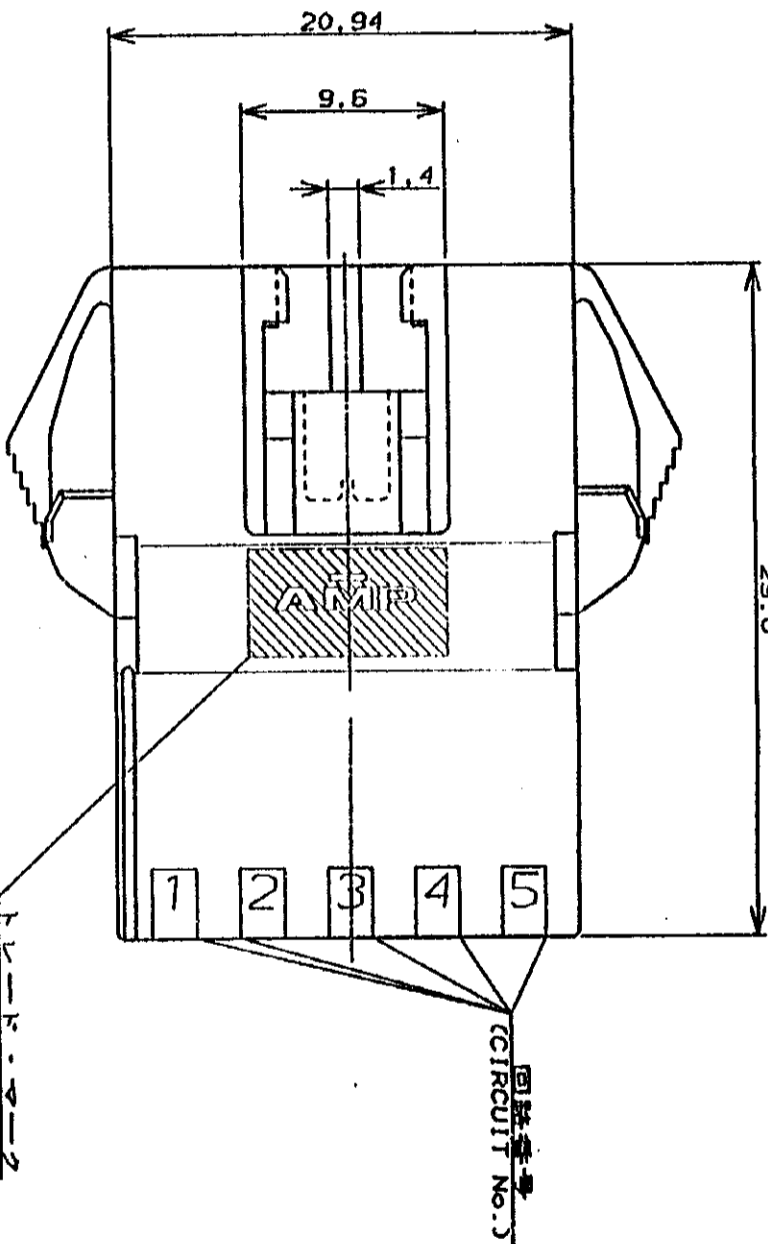


- 注:
1. 適用製品規格: 108-S302
 2. 適用コネクタ型番
プラグ・コネクタ: 175150-C(20-15AWG)
175149-C(26-22AWG)
 3. 適合標準型製品型番
プラグ・ハウジング: 176277-C
リセ・コネクタ: 175152-C(20-15AWG)
175151-C(26-22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J
 5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG. 1参照)
 6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパネル加工方向にしてください。
 7. プラスチック、パネルの場合、天端部にRをき被面記号ください。

NOTES


1. PRODUCT SPEC. 108-S302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-C(20-15AWG)
175149-C(26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176277-C
REC CONTACT: 175152-C(20-15AWG)
175151-C(26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG. 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS MAY NOT BE ROUND FOR MOLDED PANEL.

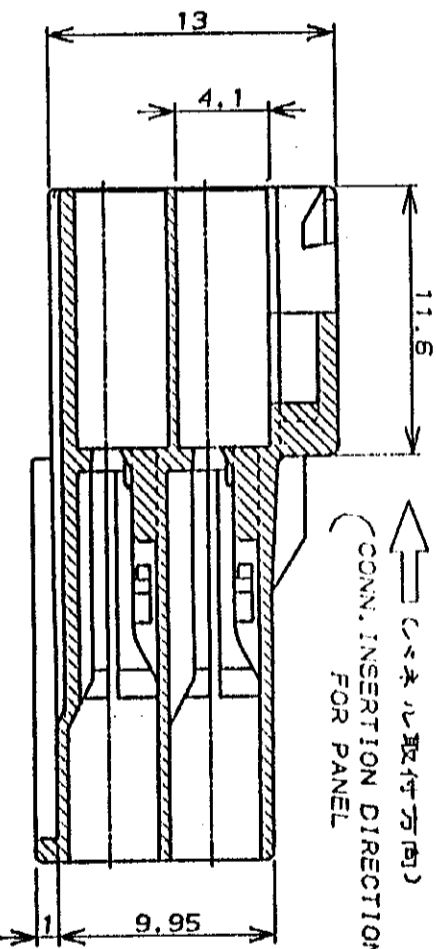

コネクタ取付寸法 (FIG. 1)
RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION

断面 "A-A"
(SECT)

回路番号
(CIRCUIT No.)

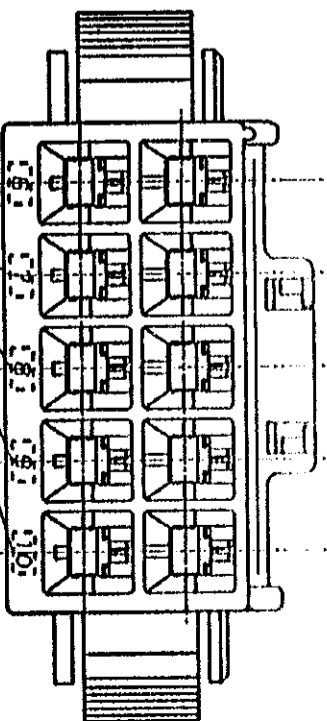

色 (COLOR)	回路番号 (CIRCUIT No.)	型番 (P/N)
黒 (BLACK)	10	176298-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	10	176298-1

ハウジング色調 色調 型番 (HOUSING COLOR) (Pos.) (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
0	初版 (12/23)	Y.N.	WS	1/1/80
A	改訂 (3/28/85)	Y.N.	WS	3/28/85

Copyright ©1985 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright ©19-- AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Y. NARISAWA 1/1/80 APP. D. N. N. 1/1/80

AMMP

AMMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 10 POS. PANEL MOUNT

SIZE LOC 番号 (No.)

A3 J C-176298

尺 (SCALE) REV. A SHEET 1 OF 1