
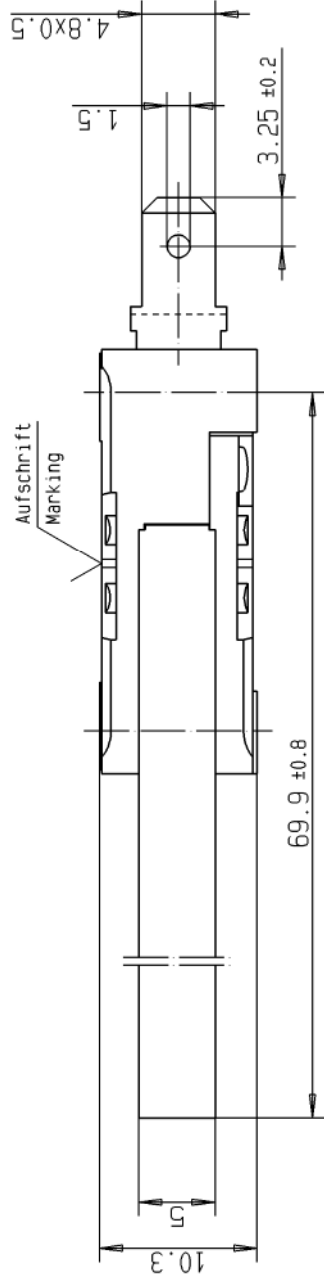


The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payments of damages. All rights reserved in the event of a patent, utility model or design patent.

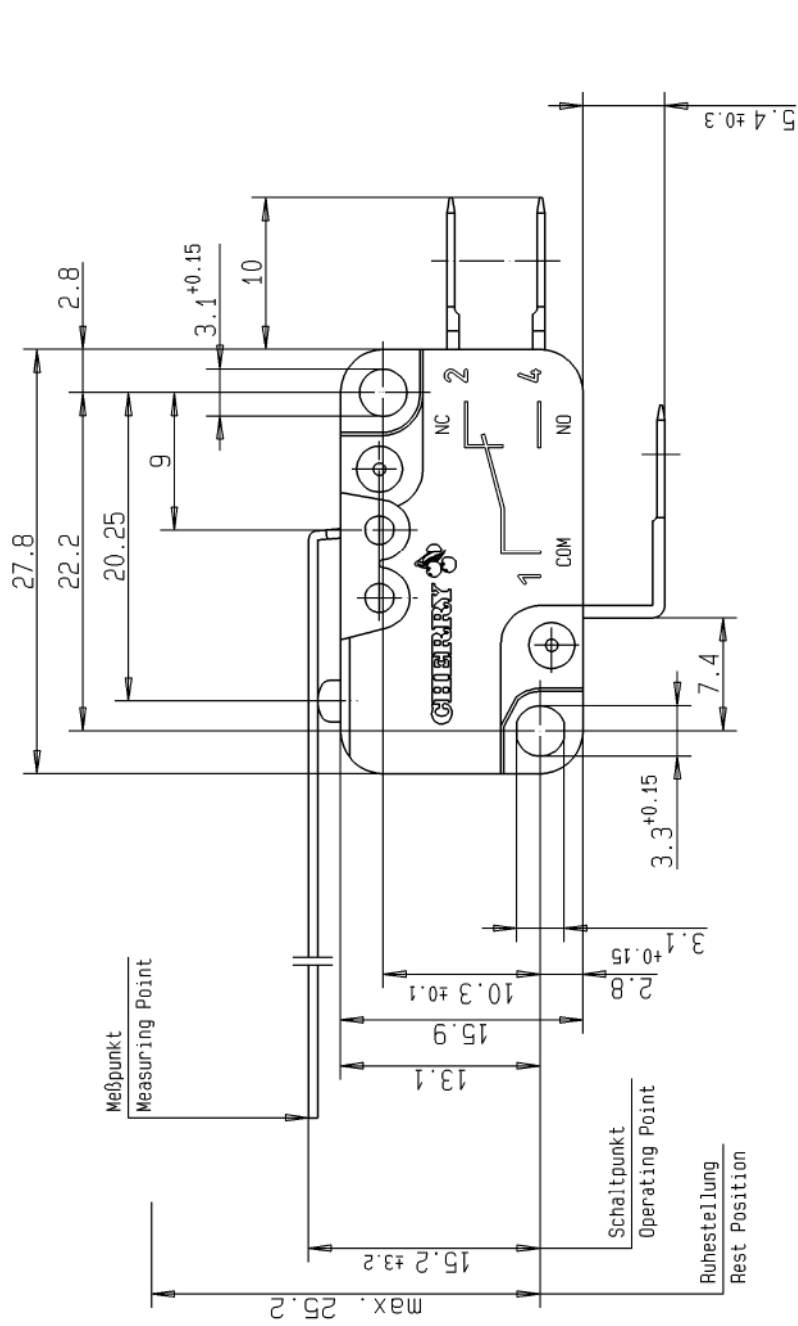

Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
Die geforderten Kriech- und Luftstrecken werden bei aufgesteckten Flachsteckhülsen unterschritten, deren Einhaltung muß durch die Art des Einbaues sichergestellt werden oder der Anschluß darf nur mit geeigneten isolierten Flachsteckhülsen erfolgen.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.
The requirements of the creepage distances or clearances with mounted female tabs are not fulfilled, they have to be met by use of suitable insulated female tabs or by the way of building-in.

50	17.12.12	HZ	176889		
Index Rev.	Date	Name	Änderung / Modification	Name	AM-Nr. / Document-No.

Werkstoffe / Materials:

Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0

Case, Cover

Betätiger Button : POM, UL 94 HB

Terminal Anschluss COM : CuZn37, gal. Ag/silver plated

Terminal Anschluss NC, NO: CuZn37

Contacts Kontakte : AgNi10

Aux. Actuator Zusatzbetätiger: DC03, gal. Ni/nickel plated

General tolerances nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m

Angle tolerances / Angle tolerances: ±2°

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001.

Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.

Further details please refer to technical specification TS-D4-00001.

In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

max. 7.6 mm	min. 4.7 mm	max. 1.7 mm	max. 17 CN	min. 3.5 CN
Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(3)A, 250V~ 5E4

Kontaktöffnungsweite : μ

Contact Disconnection

Umgebungstemperatur : 40T85

Temperature Rating

Kriechstromfestigkeit: PTI 300

Proof Tracking Index

Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A

Maßstab Scale: 2:1

Benennung / Description: Miniaturschalter D44X

Miniature Switch

Ersatz für / Replace for: ZF Friedrichshafen AG

Kunde / Customer: Electronic Systems

Teile-Nr. / Part No.: DE-91275 Auerbach/Opf.



Prüfzeichen: Approvals	Datum / Date	Name / Name
Bearbeitet/Drawn	14.12.2009	W. Schnödt
Geprüft/Approved	14.12.2009	R. O'Bryant

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:

D449 - R1LL

Ersatz für / Replace for:

Kunde / Customer:

Teile-Nr. / Part No.:



ZF Friedrichshafen AG
Electronic Systems
DE-91275 Auerbach/Opf.

CAO-Abfrage / CAD-file: /ems/d4/sts/d449-r1ll