


LESESTELLUNG  
ACTIVE POSITION

KLINKE GERASTET  
CARD IN LOCKED POSITION  
(2,64 ± 0,5 KARTE GEDRÜCKT)  
(CARD INSERED)


EIN-/AUSGABE  
INACTIVE POSITION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN  
CHANGES RESERVED

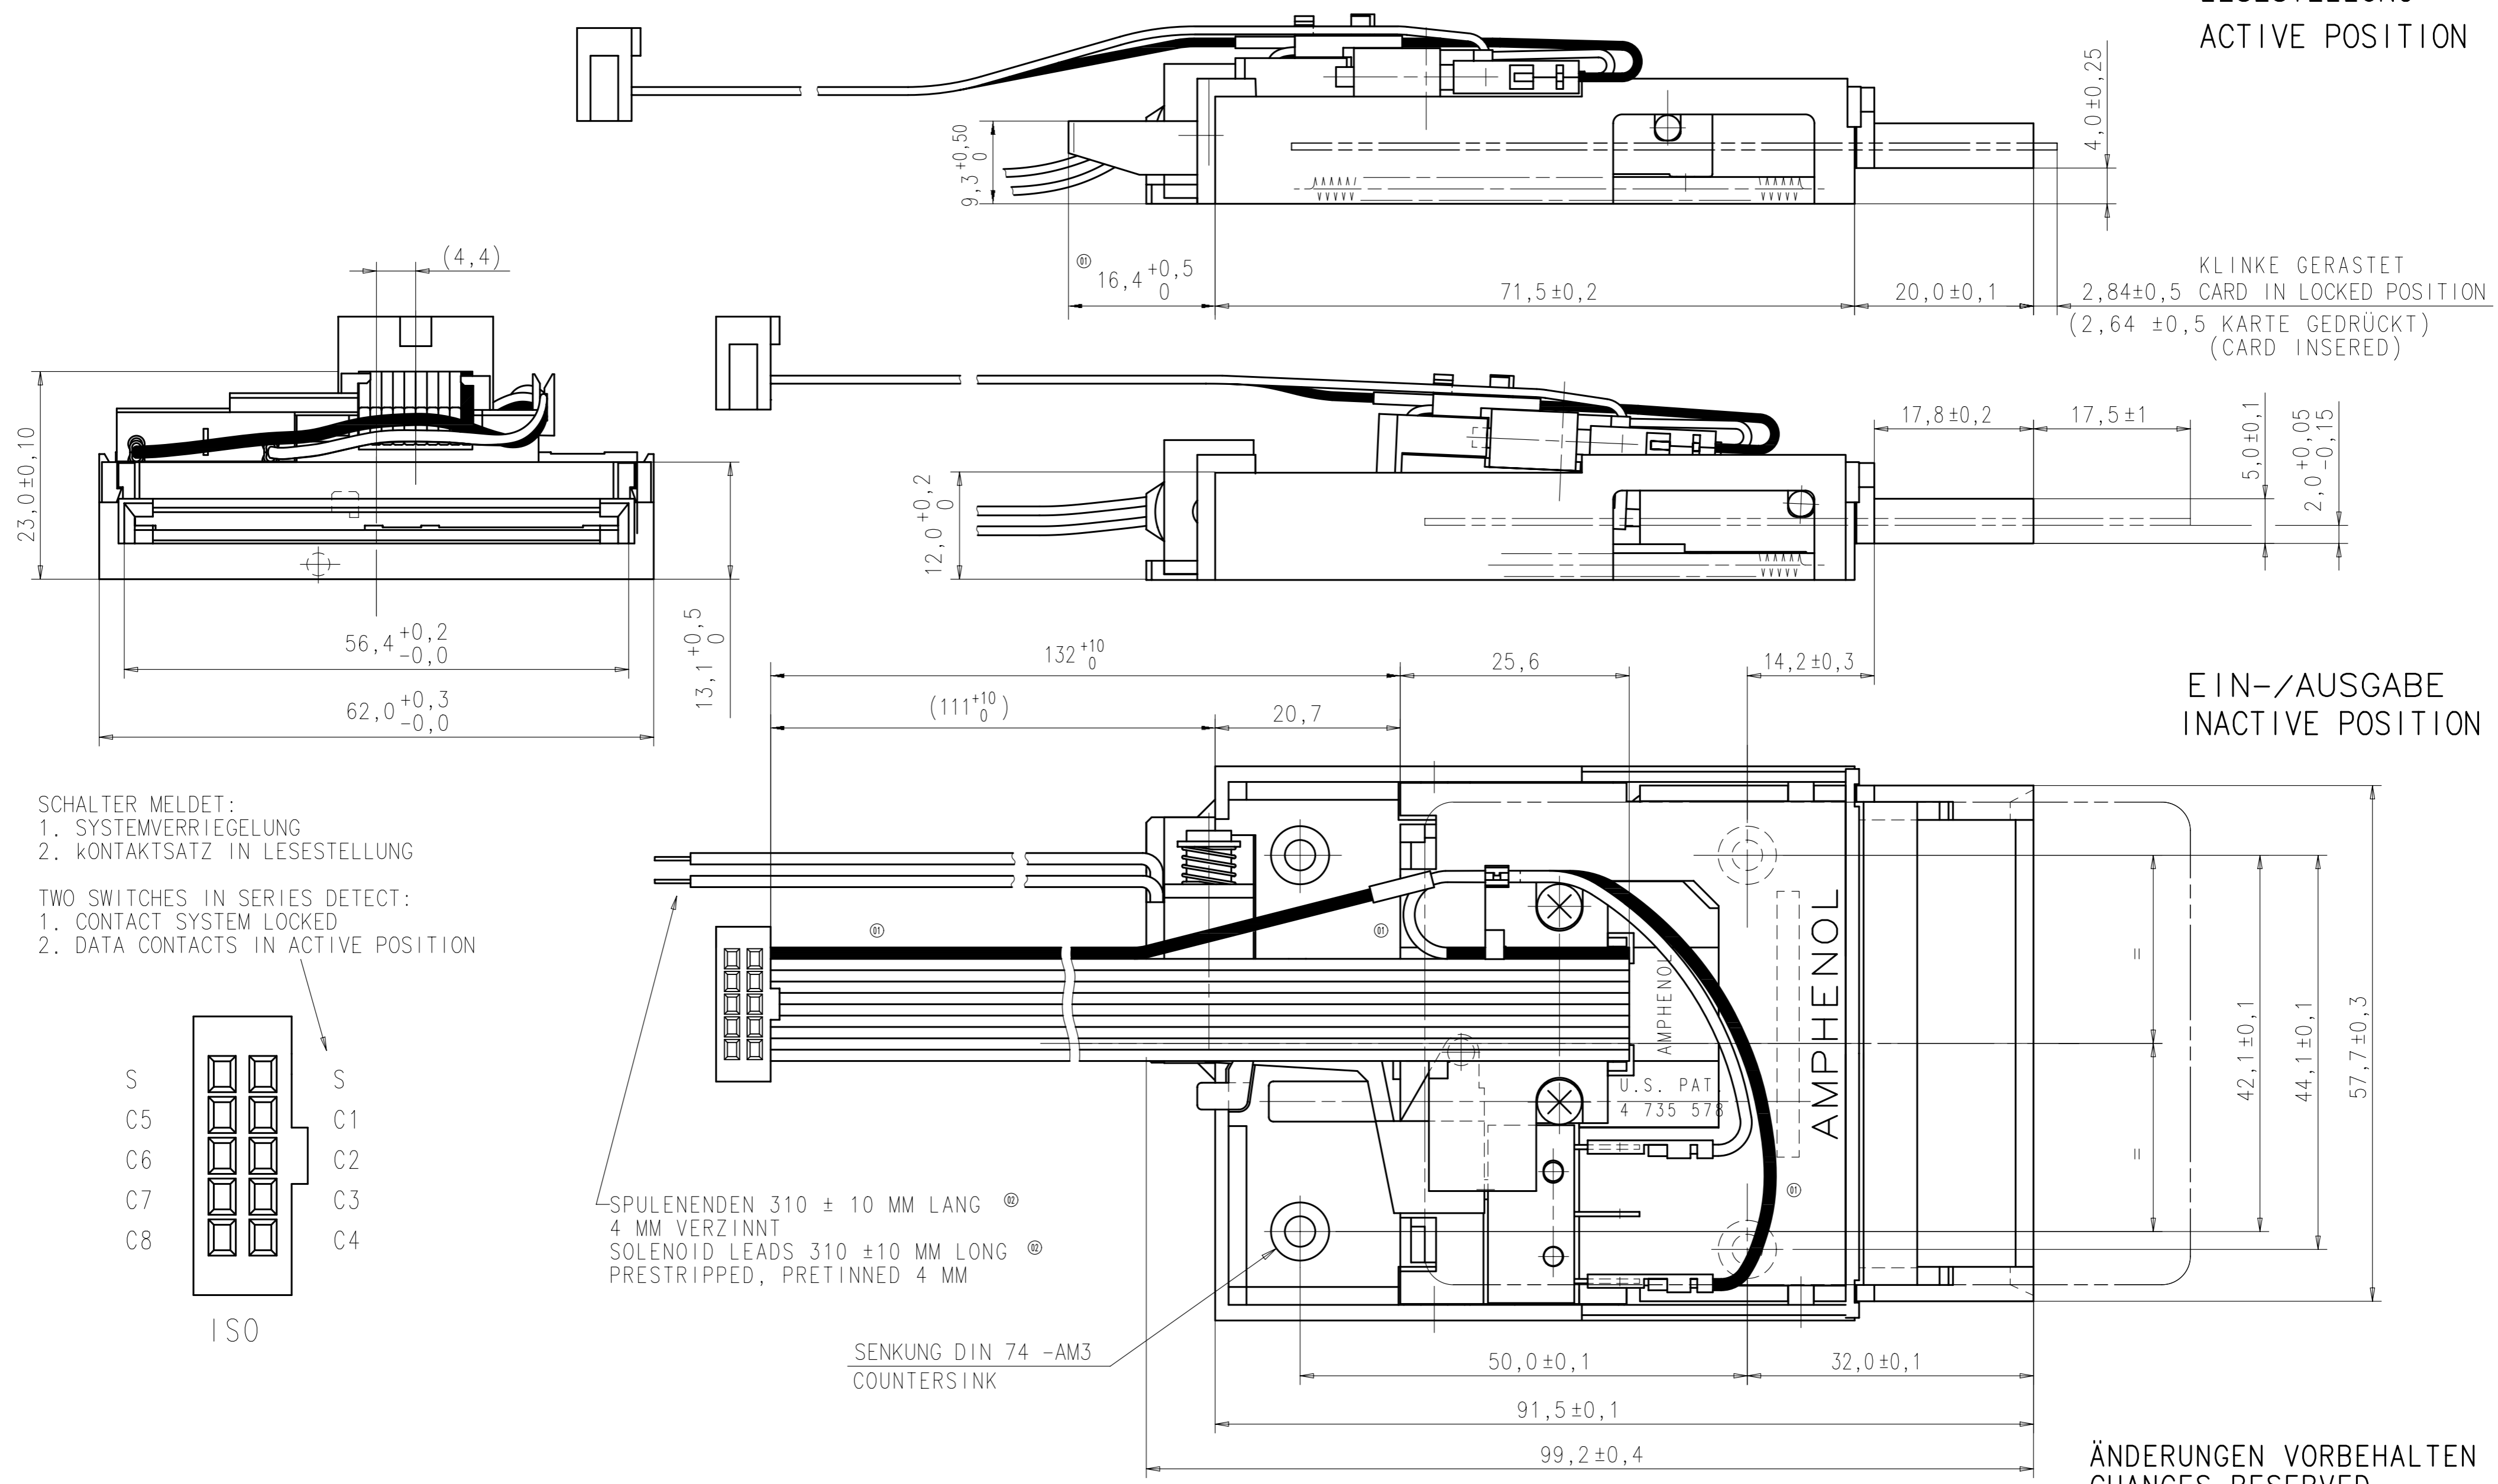

SCHALTER MELDET:  
1. SYSTEMVERRIEGELUNG  
2. KONTAKTSATZ IN LESESTELLUNG

TWO SWITCHES IN SERIES DETECT:  
1. CONTACT SYSTEM LOCKED  
2. DATA CONTACTS IN ACTIVE POSITION

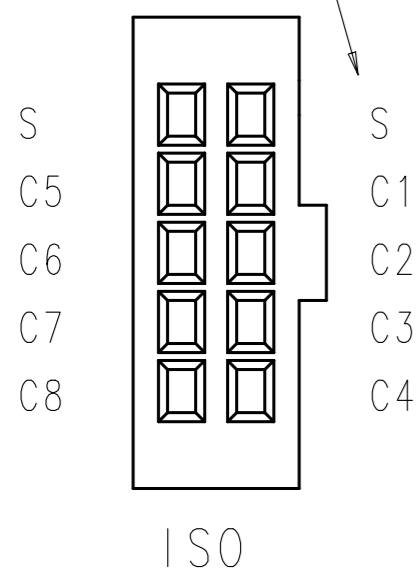

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Gewicht / errechnet / Calc Wt:	9	Zul. Abw./Tolerances:	ISO 2768-m	Maßstab/Scale 2:1	A2	Prüfmaß/Testdimension	DIN 6784	CUSTOMER DRAWING
Teileindex	Partindexnumber	00	Datum/Date	Name	SMART CARD CONNECTOR			
		Gez.	28.04.	ToI.	PUSHMATIC SERIE C702A 24V			
		Drawn						
		Gepr.						
		Checked						
02	06.05.02	ToI.	Amphenol-Tuchel		M		C702 10M008 727 2	Blatt/Sheet 1
01	10.04.02	ToI.	Electronics GmbH					1 Bl.
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:				