ASSVP

Pin	Function
1	Tri-state
2	GND/Case
3	Output
4	Vdd

4 3

1 2

0.197±0.004
[5.00±0.10]

0.276±0.004
[7.0±0.1]

0.055 max.
[1.4]

0.200±0.008
[5.08±0.20]

0.102±0.004
[2.6±0.1]

0.047
[1.2]

0.055
[1.4]

⌀ 0.024
[0.6]
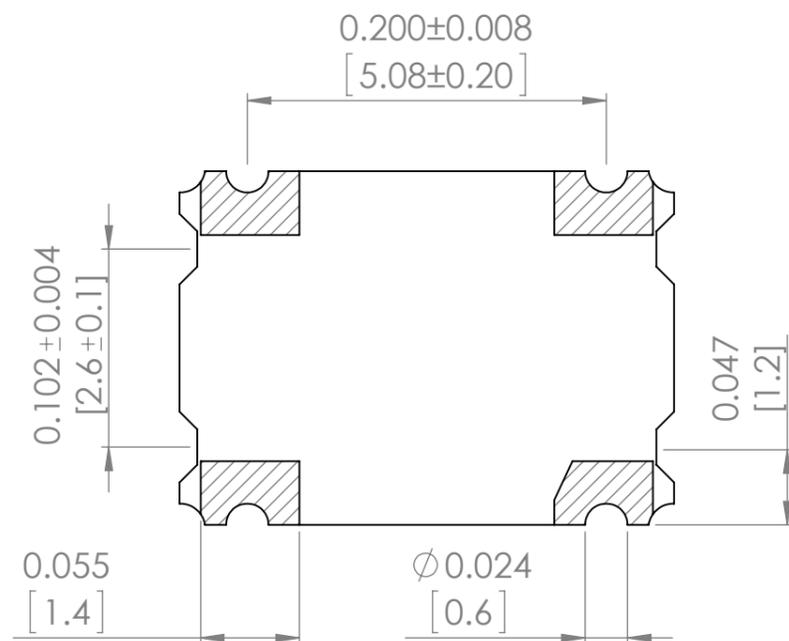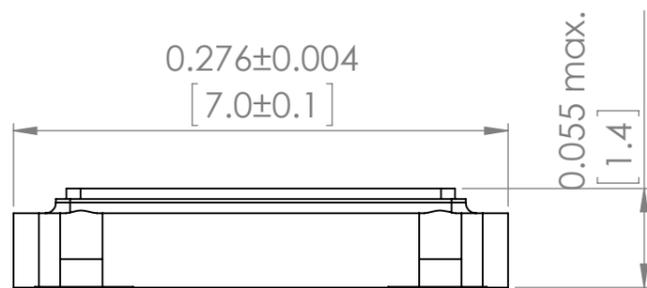
Bottom view

Recommended Land Pattern

0.20
[5.08]

0.157
[4.0]

0.079
[2.0]

0.071
[1.8]
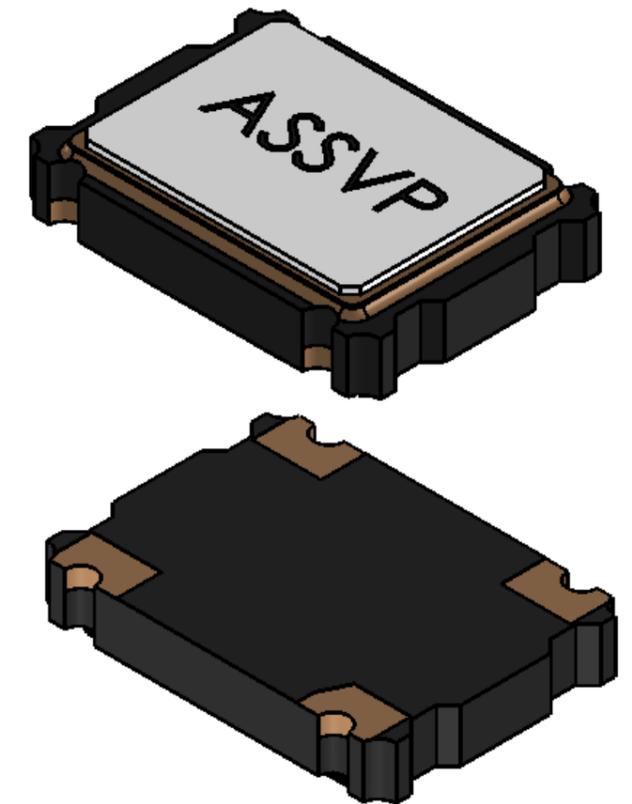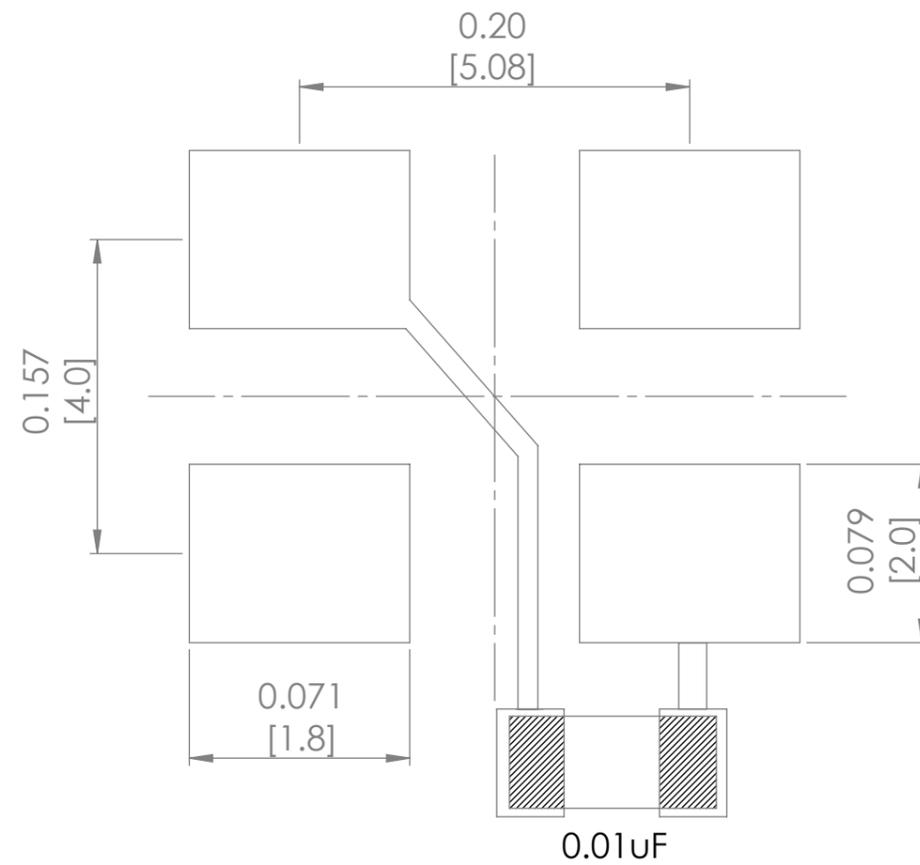
0.01uF

Note: Recommend using an approximately 0.01uF
bypass capacitor between PIN 2 and 4.