

5

4

3

2

1

Linearer Hub
Straight action principle

Einfache Druckjustage durch Druckstückwechsel
Simple pressure adjustment by change of pressure plate

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles



Voll recyclefähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: FC2 Kontakt
Application range: FC2 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.14-0.25 mm² / Profil 2: 0.37-0.56 mm²
Cross section range:

Typ Code Nr.:

CSE20TVRA-FC2 0381 70000
CSE210 0480 24000

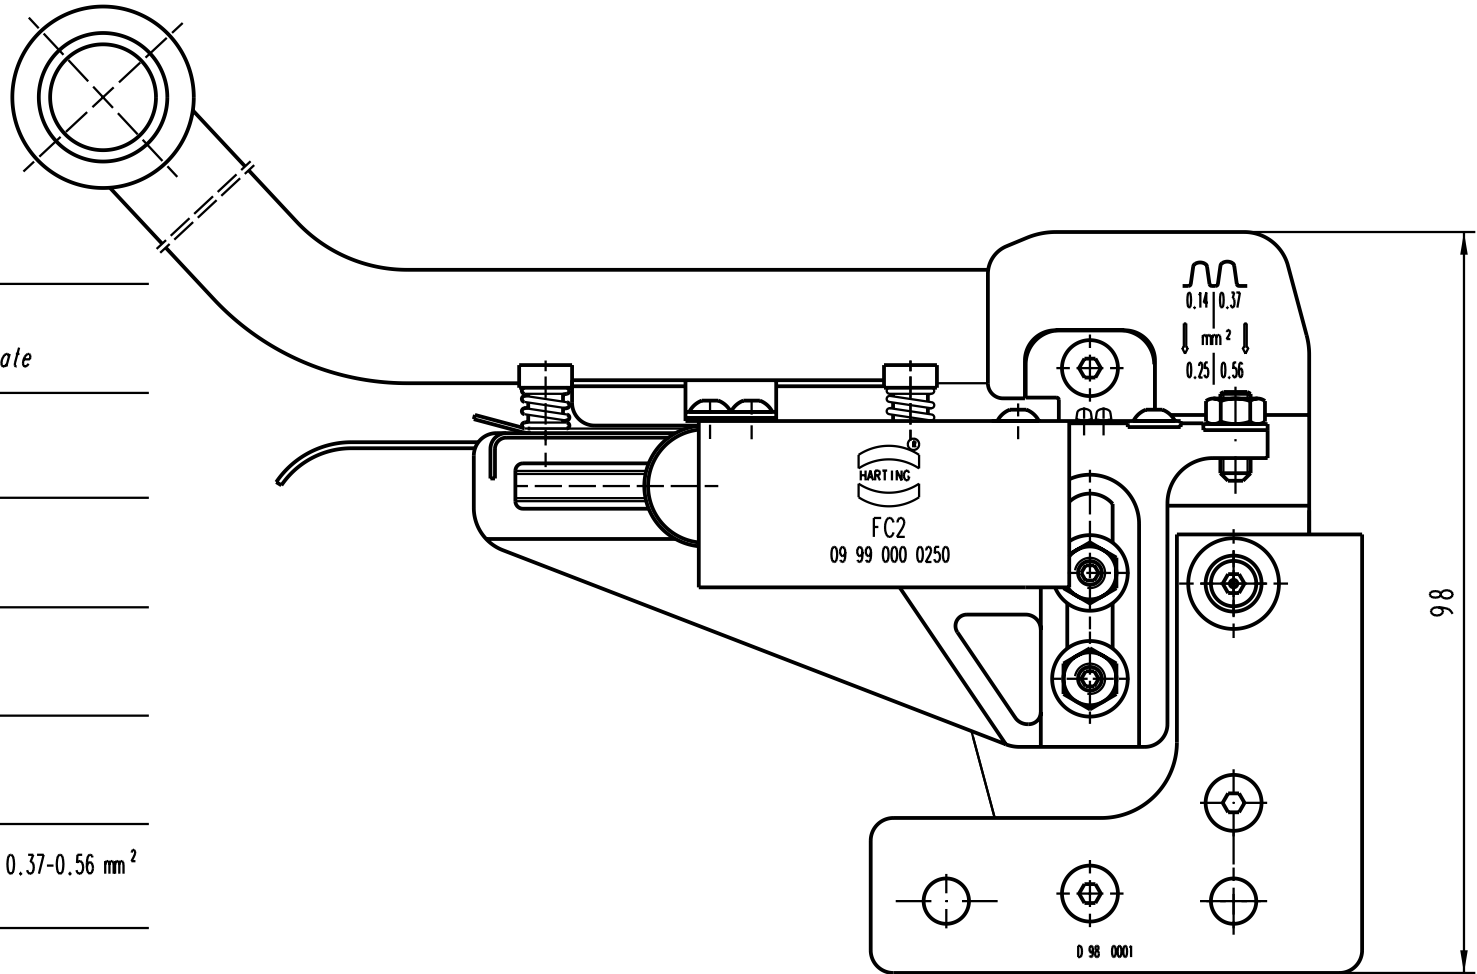

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances

	Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1
Detail.	05.12.01	Hage	
Insp.	05.12.01	Wae	
Stand.			

Crimpzangenvorsatz FC2
Crimping head FC2

29856		
Mod.	Dat.	Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



TB 09 99 000 0250

Blatt/ page

Sub.

D

C

B

A